100 BAUSATZ **LIVING**
KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 480 mm
Nennwärmeleistung: 9,0 kW
Wirkungsgrad: 85,1%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Backrohr links oder rechts verfügbar

Optional



PANORAMA
Naturstahl (optional)




PANORAMA
Edelstahl

100 BAUSATZ **LIVING**

KÜCHENHERD - BACKROHR RECHTS

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)	
Brennstoff	**Scheitholz**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Energieeffizienzindex	**113,3**
Nennwärmeleistung (*P* nom)	**9,0 kW**
Wirkungsgrad (*ŋ* nom)	**85,1 %**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (*ŋ* s)	**75,1 %**
Durchmesser Kaminanschluss	**Ø 120 mm**
Mindest Kaminzug (*p* nom)	**12 Pa / 0,12 mbar**
Abgastemperatur (*Ts* nom)	**183,6 °C**
Abgasmassenstrom	**9,0 g/s**
CO bei 13% O_2	**0,05 %**
Gewicht	**213 kg**
Kaminanschlussmöglichkeiten	**5**
Prüf.-Nr.	**C-1004340060001-1**
Lichte Heiztür (BxH)	**298 x 155 mm**
Feuerraum (B x T x H)	**260 x 400 x 310 mm**
Backrohr (B x T x H)	**300 x 420 x 265 mm**
Herdplatte (B x T)	**850 x 460 mm**
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	**Ø 80 mm**
CO nom (13% O_2) / *NOx* nom (13% O_2)	**593 mg/Nm³ / 88 mg/Nm³**
OGC nom (13% O_2) / *PM* nom (13% O_2)	**31 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³**


Auf Anfrage mit Air System Brandschutzeinheit (optional)
Auf Anfrage mit gemauerten und verputzten Wänden (optional)
AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

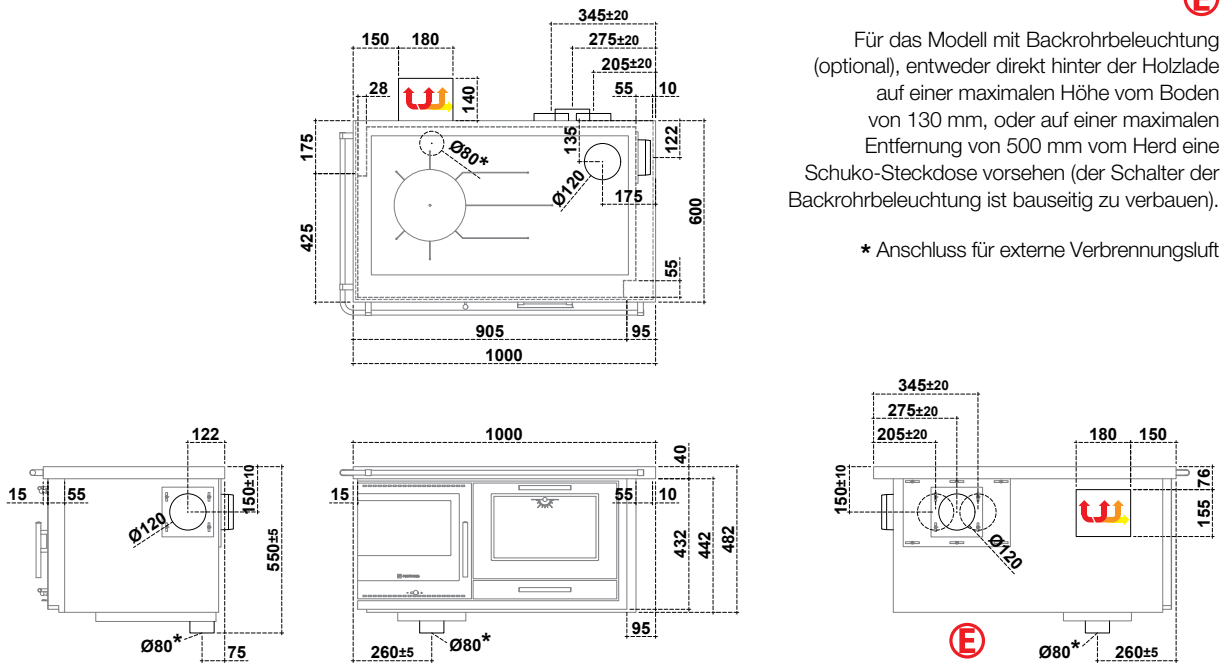

Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 130 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen (der Schalter der Backrohrbeleuchtung ist bauseitig zu verbauen).

***** Anschluss für externe Verbrennungsluft

Mindestabstände zu brennbaren Materialien	
Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet	**(*dR*)[1] 0 + 40 mm Absprache mit Kaminkehrer**
[1] 40 mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C	
Seitwand unterhalb (mit Air System) / oberhalb der Herdplatte	**(*dS*) 400 (3) / 400 mm**
Seitwand im Strahlungsbereich	**(*dL*) 0 mm**
Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich	**(*dP*) R= 250 mm**
Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	**(*dF*)[2] 0 mm**
[2] Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich	
Unter der Feuerstätte	**(*dB*) 0 mm**
Decke	**(*dC*) 750 mm**

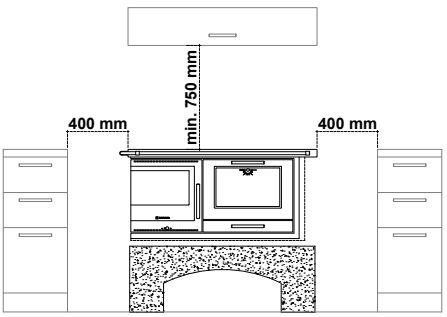


100 BAUSATZ **LIVING**

KÜCHENHERD - BACKROHR LINKS


Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)	
Brennstoff	**Scheitholz**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Energieeffizienzindex	**113,3**
Nennwärmeleistung (*P* nom)	**9,0 kW**
Wirkungsgrad (*η* nom)	**85,1 %**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (*η* s)	**75,1 %**
Durchmesser Kaminanschluss	**Ø 120 mm**
Mindest Kaminzug (*p* nom)	**12 Pa / 0,12 mbar**
Abgastemperatur (*Ts* nom)	**183,6 °C**
Abgasmassenstrom	**9,0 g/s**
CO bei 13% O_2	**0,05 %**
Gewicht	**213 kg**
Kaminanschlussmöglichkeiten	**5**
Prüf.-Nr.	**C-1004340060001-1**
Lichte Heiztür (BxH)	**298 x 155 mm**
Feuerraum (B x T x H)	**260 x 400 x 310 mm**
Backrohr (B x T x H)	**300 x 420 x 265 mm**
Herdplatte (B x T)	**850 x 460 mm**
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	**Ø 80 mm**
CO nom (13% O_2) / *NOx* nom (13% O_2)	**593 mg/Nm³ / 88 mg/Nm³**
OGC nom (13% O_2) / *PM* nom (13% O_2)	**31 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³**


Auf Anfrage mit Air System Brandschutzeinheit (optional)
Auf Anfrage mit gemauerten und verputzten Wänden (optional)
AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

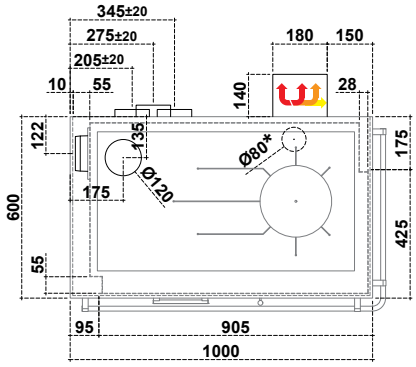


Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 130 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen (der Schalter der Backrohrbeleuchtung ist bauseitig zu verbauen).

***** Anschluss für externe Verbrennungsluft



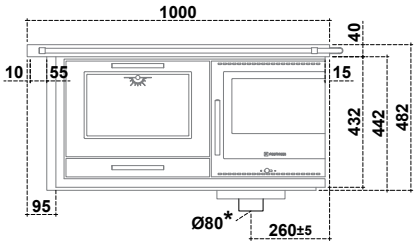

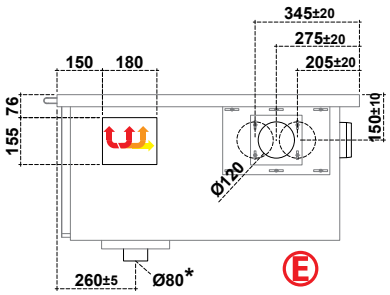

Mindestabstände zu brennbaren Materialien	
Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet	**(*dR*)[1] 0 + 40 mm Absprache mit Kaminkehrer**
[1] 40 mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C	
Seitwand unterhalb (mit Air System) / oberhalb der Herdplatte	**(*dS*) 400 (3) / 400 mm**
Seitwand im Strahlungsbereich	**(*dL*) 0 mm**
Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich	**(*dP*) R= 250 mm**
Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	**(*dF*)[2] 0 mm**
[2] Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich	
Unter der Feuerstätte	**(*dB*) 0 mm**
Decke	**(*dC*) 750 mm**

