1300 PROFESSIONAL
KÜCHENHERD

PERTINGER

Gerätemaße (B x T): 1300 x 800 mm (Höhe auf Maß)
Nennwärmeleistung: 10,0 kW
Wirkungsgrad: 81,6%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Backrohr links oder rechts verfügbar

Optional



PANORAMA
Edelstahl



TREND
Edelstahl


Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL

1300 PROFESSIONAL
KÜCHENHERD - BACKROHR RECHTS

PERTINGER

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)	
Brennstoff	**Scheitholz**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Energieeffizienzindex	**109,3**
Nennwärmeleistung (*P* nom)	**10,0 kW**
Wirkungsgrad (*η* nom)	**81,6 %**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (*η* s)	**71,6 %**
Durchmesser Kaminanschluss	**Ø 150 mm**
Mindest Kaminzug (*p* nom)	**15 Pa / 0,15 mbar**
Abgastemperatur (*Ts* nom)	**190,3 °C**
Abgasmassenstrom	**11,5 g/s**
CO bei 13% O_2	**0,06 %**
Gewicht	**490 kg**
Kaminanschlussmöglichkeiten	**5**
Prüf.-Nr.	**1004340060017-1**
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	**200 x 165 mm**
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	**200 x 190 mm**
Feuerraum (B x T x H)	**270 x 600 x 300 mm**
Holzschublade (B x T x H)	**850 x 520 x 350 mm**
Backrohr (B x T x H)	**550 x 620 x 265 mm**
Herdplatte (B x T)	**1140 x 670 mm**
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	**Ø 120 mm**
CO nom (13% O_2) / *NOx* nom (13% O_2)	**797 mg/Nm³ / 105 mg/Nm³**
OGC nom (13% O_2) / *PM* nom (13% O_2)	**69 mg/Nm³ / 29 mg/Nm³**


AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

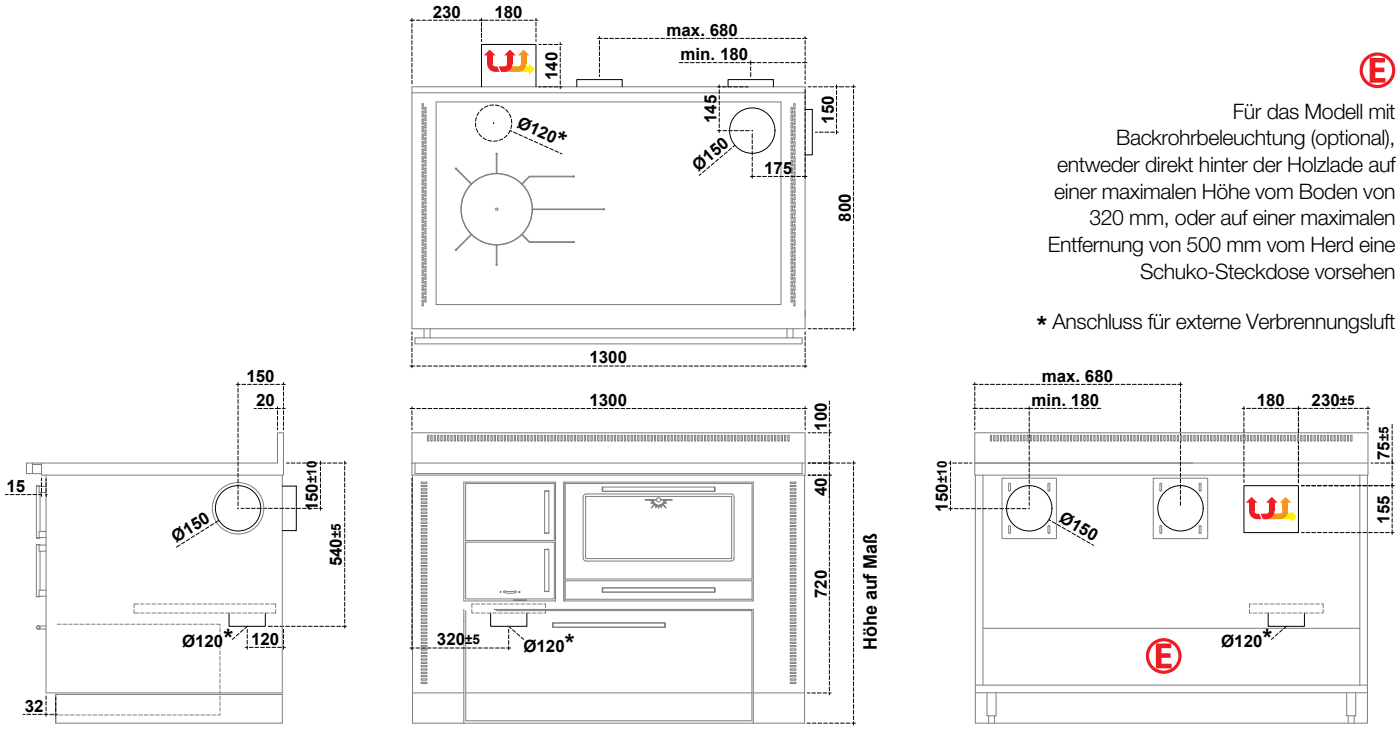

Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

***** Anschluss für externe Verbrennungsluft

Mindestabstände zu brennbaren Materialien	
Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet	**(*dR*)[1] 0 + 40 mm** **Absprache mit Kaminkehrer**
[1] 40 mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C	
Seitwand unterhalb / oberhalb der Herdplatte	**(*dS*) 3 / 400 mm**
Seitwand im Strahlungsbereich	**(*dL*) 0 mm**
Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich	**(*dP*) R= 250 mm**
Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	**(*dF*)[2] 0 mm**
[2] Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich	
Unter der Feuerstätte	**(*dB*) 0 mm**
Decke	**(*dC*) 750 mm**

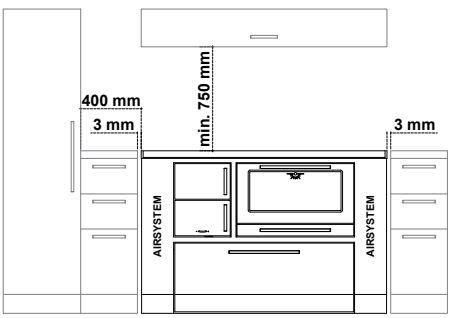


1300 PROFESSIONAL


KÜCHENHERD - BACKROHR LINKS


PERTINGER


Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)	
Brennstoff	**Scheitholz**
Energieeffizienzklasse	**A+**
Energieeffizienzindex	**109,3**
Nennwärmeleistung (*P* nom)	**10,0 kW**
Wirkungsgrad (*ŋ* nom)	**81,6 %**
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (*ŋ* s)	**71,6 %**
Durchmesser Kaminanschluss	**Ø 150 mm**
Mindest Kaminzug (*p* nom)	**15 Pa / 0,15 mbar**
Abgastemperatur (*Ts* nom)	**190,3 °C**
Abgasmassenstrom	**11,5 g/s**
CO bei 13% O_2	**0,06 %**
Gewicht	**490 kg**
Kaminanschlussmöglichkeiten	**5**
Prüf.-Nr.	**1004340060017-1**
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	**200 x 165 mm**
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	**200 x 190 mm**
Feuerraum (B x T x H)	**270 x 600 x 300 mm**
Holzschublade (B x T x H)	**850 x 520 x 350 mm**
Backrohr (B x T x H)	**550 x 620 x 265 mm**
Herdplatte (B x T)	**1140 x 670 mm**
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	**Ø 120 mm**
CO nom (13% O_2) / *NOx* nom (13% O_2)	**797 mg/Nm³ / 105 mg/Nm³**
OGC nom (13% O_2) / *PM* nom (13% O_2)	**69 mg/Nm³ / 29 mg/Nm³**

AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

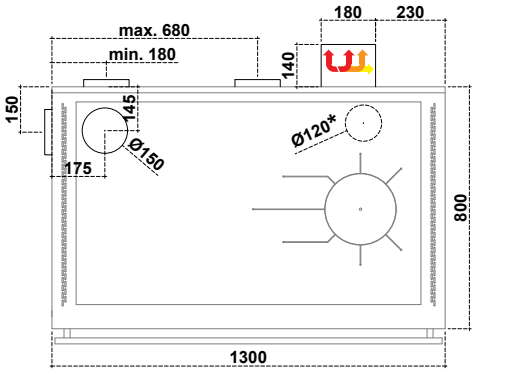

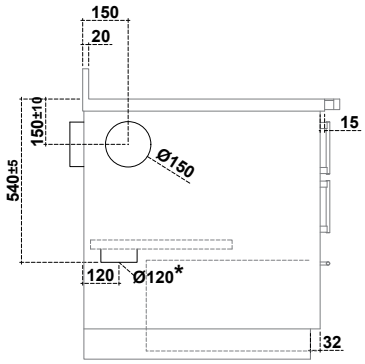

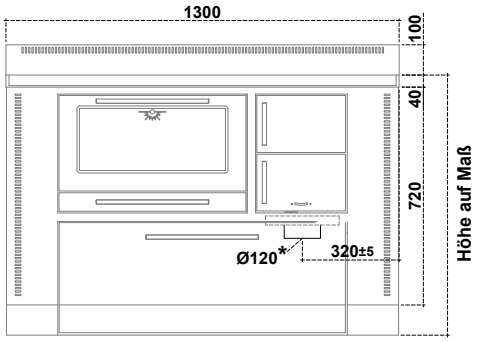

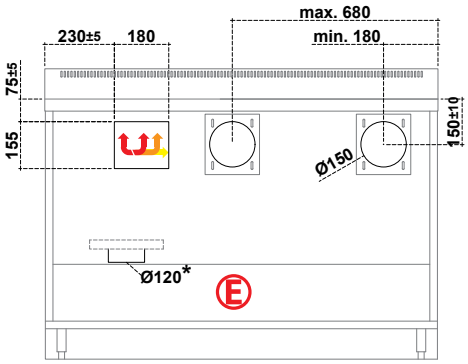

Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

***** Anschluss für externe Verbrennungsluft

Mindestabstände zu brennbaren Materialien	
Rück- und Seitenwand, wo sich der Kaminanschluss befindet	**(*dR*)[1] 0 + 40 mm** **Absprache mit Kaminkehrer**
[1] 40 mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C	
Seitwand unterhalb / oberhalb der Herdplatte	**(*dS*) 3 / 400 mm**
Seitwand im Strahlungsbereich	**(*dL*) 0 mm**
Vorderseite ab Mitte Heiztür im Strahlungsbereich	**(*dP*) R= 250 mm**
Am Fußboden nach vorne im Strahlungsbereich	**(*dF*)[2] 0 mm**
[2] Bei brennbaren Böden ist eine Funkenschutzplatte vor dem Gerät erforderlich	
Unter der Feuerstätte	**(*dB*) 0 mm**
Decke	**(*dC*) 750 mm**

